


SUPER HARDENED

HSS, MULTI FLUTE SHORT LENGTH ROUGHING - FINE

HSS, MULTI TAGLIENTE, SERIE CORTA, PER SGROSSATURA, BOMBATO FINE

- Progettato per lavorare acciai al carbonio e acciai legati.
- Fino a Ø20 : tagliente al centro.

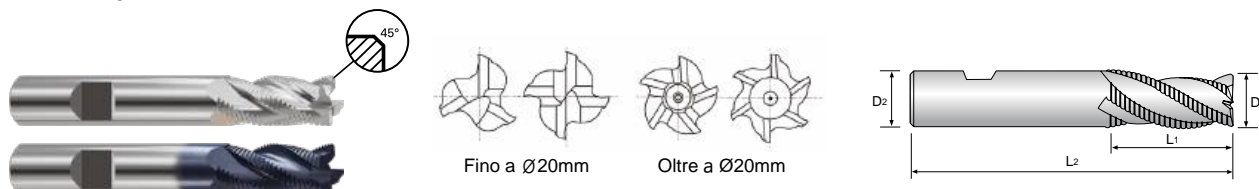

ESH753 EHC753 SERIES

Unità: mm

CODICE		Diametro fresa	Diametro gambo	Lunghezza tagliente	Lunghezza totale	N° Taglienti	Smusso
Lucido	TiAlN	D1	D2	L1	L2		
ESH753060	EHC753060	6.0	6	13	57	3	0.25
ESH753070	EHC753070	7.0	10	16	66	3	0.25
ESH753080	EHC753080	8.0	10	19	69	3	0.25
ESH753090	EHC753090	9.0	10	19	69	3	0.34
ESH753100	EHC753100	10.0	10	22	72	4	0.34
ESH753110	EHC753110	11.0	12	22	79	4	0.50
ESH753120	EHC753120	12.0	12	26	83	4	0.50
ESH753130	EHC753130	13.0	12	26	83	4	0.50
ESH753140	EHC753140	14.0	12	26	83	4	0.55
ESH753150	EHC753150	15.0	12	26	83	4	0.55
ESH753160	EHC753160	16.0	16	32	92	4	0.55
ESH753170	EHC753170	17.0	16	32	92	4	0.55
ESH753180	EHC753180	18.0	16	32	92	4	0.55
ESH753190	EHC753190	19.0	16	32	92	4	0.55
ESH753200	EHC753200	20.0	20	38	104	4	0.55
ESH753220	EHC753220	22.0	20	38	104	5	0.55
ESH753240	EHC753240	24.0	25	45	121	5	0.55
ESH753250	EHC753250	25.0	25	45	121	5	0.55
ESH753260	EHC753260	26.0	25	45	121	6	0.55
ESH753280	EHC753280	28.0	25	45	121	6	0.70
ESH753300	EHC753300	30.0	25	45	121	6	0.70
ESH753320	EHC753320	32.0	32	53	133	6	0.70

Tolleranze secondo DIN 7160 & 7161

	Tolleranza in μm					
	Diametro in mm					
	Da 1 a 3	Oltre 3 a 6	Oltre 6 a 10	Oltre 10 a 18	Oltre 18 a 13	Oltre 30 a 50
js12	± 50	± 60	± 75	± 90	± 105	± 125
h6	$\begin{matrix} 0 \\ -6 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ -8 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ -9 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ -11 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ -13 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ -16 \end{matrix}$